

課題番号 : F-15-NU-0016
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : マイクロリアクタの作成
Program Title (English) : Micro Reactor
利用者名(日本語) : 浅井優作¹⁾, 林凌士¹⁾, 吉川拓也¹⁾, E. G. D. T.-Suarnaba¹⁾, 山田博史¹⁾, 田川智彦¹⁾, 村瀬達也²⁾
Username (English) : Y. Asai¹⁾, R. Hayashi¹⁾, T. Kikkawa¹⁾, E. G. D. T.-Suarnaba¹⁾, H. Yamada¹⁾, T. Tagawa¹⁾, T. Murase²⁾
所属名(日本語) : 1) 名古屋大学大学院工学研究科, 2) 岐阜大学大学院工学研究科
Affiliation (English) : 1) Graduate School of Eng., Nagoya University, 2) Graduate School of Eng., Gifu University

1. 概要(Summary)

マスクアライナを利用してフォトリソグラフィの手法でマイクロリアクタを作成した。

反応器に 1-メチル-1,4-シクロヘキサジエンを供給し、脱水素反応を行い触媒上の反応中間体の構造推定を顕微紫外分光や顕微赤外分光や顕微ラマン分光で行った。

触媒の担体となる反応器壁を変化させて、担体が反応に与える影響について検討した。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

マスクアライナ、スプレーコーター式

【実験方法】

シリコンウェハーを空気酸化してシリコンの上にシリカの薄層を形成した。これを基板としスプレーコーター式でレジストを塗布しマスクアライナを用いてパターンを転写、TMAH、HF を用いてエッチングし反応流路を形成させた。再度酸化処理した後に白金触媒を流路壁面に直接担持させた。流路に用途ごとにパイレックスガラスや石英ガラス、KBr によるふたをして反応器を完成させた。ふたにはステンレス管が取り付けられてあり反応ガスの導入、流出口とした。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

原料として 1-メチル-1,4-シクロヘキサジエンを用いて脱水素反応を行った。触媒の担持方、担体の種類等を変化させてその影響が中間生成物の赤外吸光、紫外吸光、ラマン散乱光による観察を行った。

ここでは顕微ラマン分光でのスペクトル例を Fig.1 に示す。下から順に反応器内を窒素でパージしているとき、原料を流通させているとき(2回)、最後に反応器内を窒素でパージしているときのスペクトルである。すべてに共通

する 500cm^{-1} 付近のピークは反応器に用いている Si のピークである。実験前後の窒素パージの際には他のピークは観察されなかった。原料を流しているときのみ観察される 3000cm^{-1} 付近のピークは原料由来のピークであり、この結果と紫外分光、赤外分光の結果を組み合わせると反応の解析を行っている。

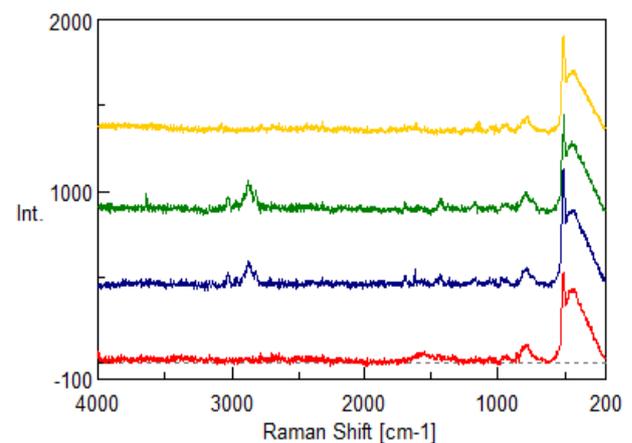


Fig.1 Raman spectrum

4. その他・特記事項(Others)

・本研究の一部は科学研究費補助金(課題番号 15H04178)によって行われた、ここに記して謝意を示す。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

(1) T. Tagawa, H. Yamada, E.G. Suarnaba, 化学工学会 第 47 回秋季大会、平成 27 年 9 月 11 日

(2) 村瀬 達也、宮本 学、近江 靖則、上宮 成之、山田 博史、田川 智彦、化学工学会 第 81 年会、平成 28 年 3 月 15 日

(1) 浅井 優作、山田 博史、田川 智彦、第 45 回石油・石油化学討論会、平成 27 年 11 月 6 日

6. 関連特許(Patent)

なし。