

課題番号 : F-21-GA-0053  
利用形態 : 技術代行  
利用課題名(日本語) : アルゴンイオンスパッタによる超硬材料の先鋭化加工  
Program Title(English) : WC-Co alloy tools edge sharpening with argon ion sputtering  
利用者名(日本語) : 鈴木洋平  
Username(English) : Y. Suzuki  
所属名(日本語) : 株式会社小松精機工作所  
Affiliation(English) : Komatsuseiki Kosakusho.Co.,Ltd  
キーワード/Keyword : 研削加工、表面処理、デュアルイオンビームスパッタ装置

## 1. 概要(Summary)

超硬材料をアルゴンイオンスパッタにより先鋭化する条件を探索した。

## 2. 実験(Experimental)

### **【利用した主な装置】**

デュアルイオンビームスパッタ装置

(ハシノテック社製、10W-IBS)

走査電子顕微鏡(EDS 付き)

(JEOL 社製、JSM-6060-EDS)

### **【実験方法】**

研削加工した試料をデュアルイオンビームスパッタ装置によってアルゴンイオンビームスパッタを行った。

電圧や照射角度、加工時間などの実験条件は、昨年準じて設定した。

## 3. 結果と考察(Results and Discussion)

### 実験結果:

試料をデュアルイオンビームスパッタ装置にて処理した後、SEMにて観察した結果を、Fig. 1 および Fig. 2 に示す。

アルゴンイオンビームスパッタにより、超硬材表面のエッジ部が先鋭化していることを確認した。

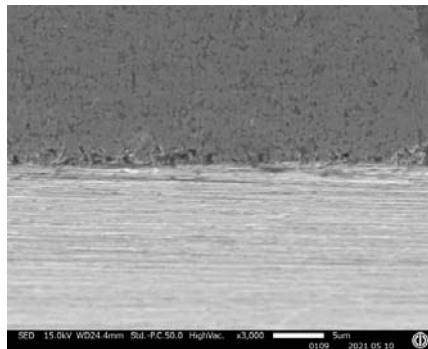


Fig. 1 Before ion beam sputtering



Fig. 2 After ion beam sputtering

### 考察:

実験条件を変化させることでスパッタ条件は変化するため、今後条件検討を行う。

## 4. その他・特記事項(Others)

なし。

## 5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許(Patent)

なし。